INNOVATÍV PROFILOK

Schlüter®-BARA-ESOT

Tartóprofil
csempeszegélyéhez

5.1
Termék adatlap

Alkalmazás és funkció

A Schlüter-BARA-ESOT derékszögű tartóprofil szegélycsempék felragasztásához olyan felületekre, amelyeknek nincs teherhordó képességük. Ide tartoznak a bitumenes és horganyzott lemezes vízzáró rétegek, amelyeket a padló- és a fal találkozásánál a balkonokon és teraszokon felhajtanak, illetve csatlakoztatnak. A falat a felrögzítendő szegélycsempe magasságában szigetelő csíkkal kell ellátni. A Schlüter-BARA-ESOT trapézformájú lyukakkal kistancolt szárát be kell ágyazni csemperagasztóba és ráragasztani a csempét. A profil vízszintes szárának speciális lyukmintázata révén a Schlüter-BARA-ESOT mintegy egy milliméter távolságban van a szigetelő lemeztől.

A csempére először vigyük fel a ragasztóhabarcsot. Ezt követően a csempét ragasszuk fel a szegély profilra. A ragasztó áthatol a profil résein és szorosan összekapcsolódik a profil struktúrájával.
A padló- és a szegélycsempe között egy körülbelül 5 milliméteres fugát kell hagyni, amit teljesen ki kell tölteni habarccsal. A szegély felett lezárásként rugalmas fugát alakítunk ki arra alkalmas lezáró anyaggal.

Anyagok

A Schlüter-BARA-ESOT 0,8 milliméter vastagságú nemesacélból készült derékszögprofil. Mindkét szára ki van stancolva, a függőleges szára a lyukak mellett távolság tartó szerepet betöltő peremekkel is el van látva.

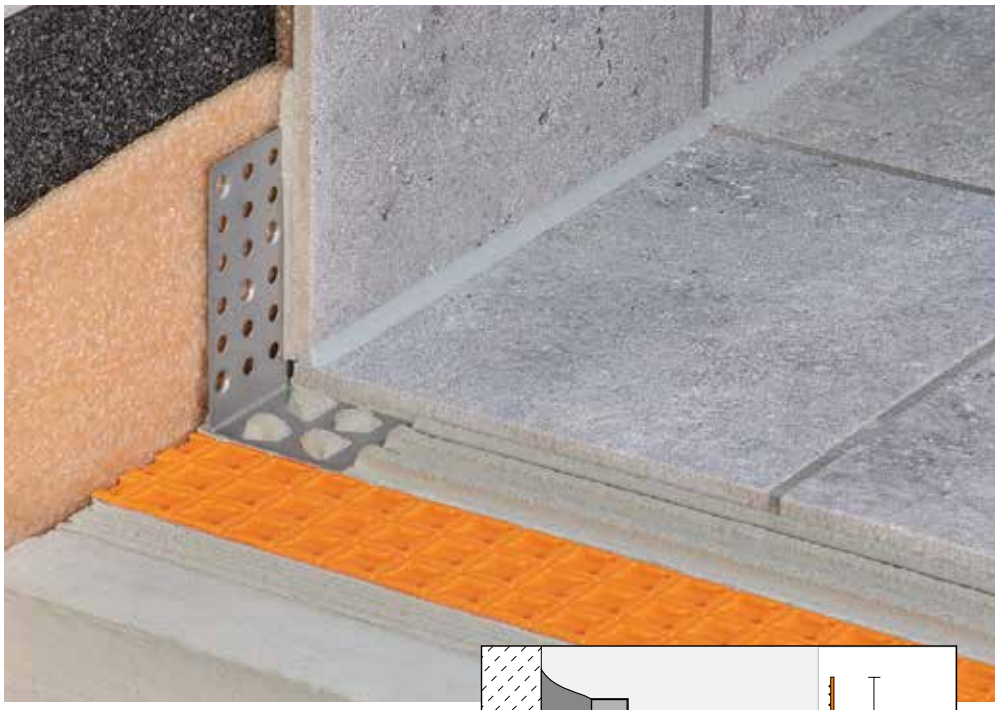

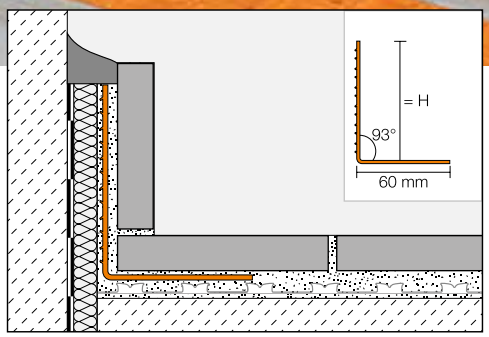

Anyagtulajdonságok és felhasználási területek:
A Schlüter-BARA-ESOT alkalmazása akkor célszerű, ha a szegélycsempék felragasztásához nem áll rendelkezésre arra alkalmas felület, pl. a falra fel van hajtva a szigetelç lemez, vagy nem akarjuk, hogy a szegély a fallal együtt mozogjon. A szigetelésekre ragasztott padlóburkolatra Schlüter-TROBA drén- réteget kell kialakítani, hogy pangó víz a szegély mögött ne maradhasson.

A Schlüter-BARA-ESOT-ra ragasztott szegélycsempék képesek elviselni a normál körülmények között jelentkező olyan ütések okozta terhelést, amit pl. a seprű vagy a felmosó-fa okozhat.
Az említett profil-típus alkalmazhatóságát speciális esetekben, mint pl. a várható vegyi, mechanikai vagy egyéb terheléstől függően kell tisztázni.

Feldolgozás

1. A falterületet a szegély magasságának megfelelő szigetelő anyag-csíkkal borítsuk be.
2. A Schlüter-BARA-ESOT profilt a kistancolt szárával ágyazzuk be a padlóba a csempe-burkolattal érintkező felületrétegbe, miközben a szegélyhez nyomjuk.
3. A padlócsempét teljes felületen ágyazzuk be a rögzítő profil felett.
4. A szegélycsempék hátoldalára vigyük fel a csemperagasztót és ragasszuk rá a szegély-profilra. A ragasztónak át kell hatolnia a profil perforált részein, hogy a szegélycsempék jól megtapadhassanak. A szegélycsempéknek a falhoz való fix hozzátapadását az előzetesen elhelyezett szegélycsíkkal meg kell akadályozni. a padló- és a szegélycsempe között mintegy 5 milliméteres fugát kell hagyni és azt teljesen ki kell tölteni fugázó habarccsal.
5. A falhoz való csatlakozást a szegély felett rugalmas lezáró anyaggal kell megoldani.
6. Figyelem: a szegélycsempének minimum olyan magasnak kell lennie, mint a szegélytartó profilnak, de lehet magasabb is. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a szegélycsík a szegély teljes magasságáig felérjen.

Útmutatás

A Schlüter-BARA-ESOT profilok nem igényelnek különleges kezelést vagy karbantartást.

Termékáttekintés:

Schlüter®-BARA-ESOT

ESOT = nemesacél-szegélyprofil

Szállítási hosszúság: 2,50 méter

H = mm	ESOT
60	•
110	•

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____folyóméter Schlüter-BARA-ESOT szegélytartó profil derékszögű nemesacélból, stancolt rögzítő szárakkal a padló-csempe ágyazatába való rögzítéshez és stancolt, távtartó szerepet ellátó hajításokkal, szakszerűen elhelyezve a gyártó útmutatásai szerint.

Profilmagasság: _____ mm
Cikk-szám: _____
Anyag: _____ €/m
Bérköltség: _____ €/m
Teljes díj: _____ €/m

Cikkszám 551 613 – Kiradás 08/23 - Új kiadása esetén a jelenlegi érvényét veszti - a legaktuálisabb verziót lásd a Web-en.