




A biztonságos szigetelés

Schlüter®-KERDI

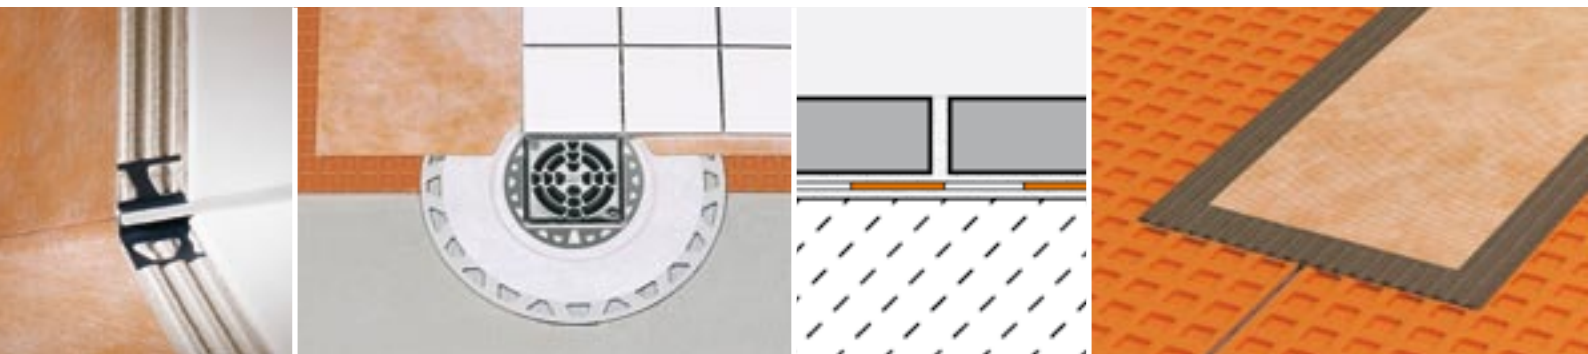

- ▲ intelligens komplett rendszer
- ▲ csempehez és természetes kőhöz egyaránt
- ▲ tekercsben kapható, vastagsága mindenütt egyforma
- ▲ egyszerűen és gyorsan beépíthető
- ▲ jól nyúlik és ellenáll az öregedésnek
- ▲ a gyakorlatban már több, mint 15 éve bizonyított





A tekercsben kapható biztonságos szigetelés a szigetelési munkát olyan könnyűvé teszi, mintha tapétáznánk!



A **Schlüter®-KERDI** egy repedéseket át-hidalni képes, puha polietilénből készült szigetelőanyag, melyet mindkét oldalán különleges fátyolborítással láttak el, hogy biztonságosan beheragadjon a csemperagasztóba. A **Schlüter®-KERDI**-t a különböző hideg-burkolatokhoz, többretegű szigetelésre fejlesztették ki.

◀ A **Schlüter®-KERDI** különösen alkalmas szigetelőanyagként ott, ahol a falon és a padlón is csempeburkolat van.

A szigetelőanyagot megfelelő csemperagasztóval ragaszthatjuk fel a sík felületre. A csemperakás vékonyhabarcsba közvetlenül a **Schlüter®-KERDI**-re történik. A csempe mellett más kenhető burkolóanyag vagy vakolat-réteg is kerülhet rá.

*Több az öröm
csempével!*



A **Schlüter®-KERDI** a következő igénybevételi kategóriákra vonatkozó építésügyi hatóság általi alkalmazási engedélyekkel rendelkezik:

A A használati és tisztításra használt víz által igénybe vett fal- és padlófelületekre vizes helyiségekben, mint pl. uszodák járófelületei és közös tusalók.

B Úszómedencék fal- és padlófelületei ivóvíz-jellegű vízzel feltöltve külső és belső térben.

C Korlátozott vegyi terhelésnek kitett helyiségek falai és padlózata, pl. nagyüzemi konyhák.

Végig gondoltuk az Önök érdekében:

íme a teljes Schlüter®-KERDI választék!

Alkotóelemek:

- ▲ **Schlüter®-KERDI-KEBA szigetelő szalag**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-FLEX szigetelő szalag dilatációs sávval**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-KM csőkarima**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-KERECK sarokidomok**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-FIX ragasztó**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-DRAIN padlóösszefolyók**
- ▲ **Schlüter®-KERDI-COLL sűrű ragasztó**

A **Schlüter®-KERDI**-t gyakorlati szakemberekkel közösen fejlesztették ki. Ennek megfelelően minden részletkérdésre tisztán kivitelezhető megoldást kínálunk. A külső és belső sarkokhoz vannak előre gyártott idomok, csövek átvezetéséhez pedig cső-karimák. A toldásoknál és sarokillesztéseknél különböző szélességekben: 8,5, 12,5, 15, 18,5 és 25 cm rendelkezésre áll a **KERDI-BAND**. Dilatációs fugák és rugalmas szegélyfugák szigeteléséhez használjon **Schlüter®-KERDI-FLEX**-et 12,5 cm vagy 25 cm szélességben.

A szigetelő szalag biztonságos ragasztásához használja a **Schlüter®-KERDI-COLL** sűrű ragasztót.

A többretegű szigeteléseknek a vízvezetéshez való egyszerű és biztonságos csatlakoztatása érdekében rendelkezésre áll a **Schlüter®-KERDI-DRAIN** padlóösszefolyó rendszer.

A **Schlüter®-KERDI-FIX** segítségével a **Schlüter®-KERDI** csatlakoztatása más építőelemekhez, úgymint ajtókhöz, ablakokhoz, lemez-burkolatokhoz vagy **Schlüter®-BARA** szegély-profilokhoz.



Lépésről lépésre a biztonságos szigetelésig!



1 ▶ A felületnek, amelyet szigetelni kell, tisztának, síknak és teherbírónak kell lennie. A **Schlüter®-KERDI**-t ollóval, vagy szőnyegvágóval vágjuk a megfelelő méretre.



2 ▶ A tekercsek felragasztásához használjon olyan vékonyhabarcsot (csempereagasztót), ami alkalmas az alapfelületre. Általában megfelel a kereskedelemben kapható vékonyhabarcs, amit 4 x 4 milliméteres simítóval kell felhordani a teljes alapfelületre.



3 ▶ Ragassza össze a **Schlüter®-KERDI**-lemezeket legalább 5 centiméteres átfedéssel. Alternatívaként tompán össze is illesztheti a lemezeket és középen egy **Schlüter®-KERDI**-szalaggal 12,5 centiméteres szélességben átragaszthatja. A toldások és átfedések biztonságos ragasztásához használja a **Schlüter®-KERDI-COLL** sűrű ragasztót. A **Schlüter®-KERDI**-szalag speciális sarokkialakításokhoz is alkalmas.



4 ▶ A külső és belső sarkoknál az előre gyártott **Schlüter®-KERDI**-idomokat, cső-átvezetéseknel a **Schlüter®-KERDI-KM** csőmandzsettákat lehet használni.



5 ▶ Mielőtt a **Schlüter®-KERDI** szigetelőréteg elkészült, a csempiburkolatot a vizes vékonyhabarccsal közvetlenül a **Schlüter®-KERDI**-re le lehet rakni, várakozási idő nélkül.



6 ▶ A padlófelületek vízvezetésére a Schlüter®-rendszer a **Schlüter®-KERDI-DRAIN** révén speciális padlóösszefolyó-választékot kínál, ami lehetővé teszi a Schlüter®-szigetelési rendszer biztonságos csatlakoztatását (ezzel kapcsolatban lásd a speciális termék-információkat).



Részletes leírásokat, és a feldolgozásra vonatkozó útmutatókat a termékismertető anyagainkban találhatunk:

8.1 **Schlüter®-KERDI**

8.2 **Schlüter®-KERDI-DRAIN**

8.3 **Schlüter®-KERDI-FIX**

8.4 **Schlüter®-KERDI-COLL**

illetve az építésügyi hatóság megfelelő tanúsítványában.




A KERDI termékcsalád áttekintő ábrája



Schlüter®-KERDI

fali és padlócsompe illesztések szigeteléséhez

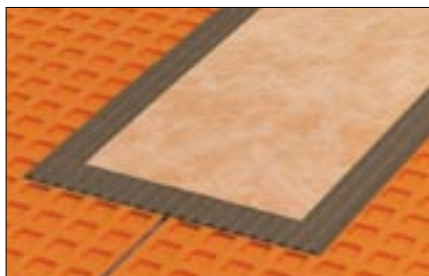

Schlüter®-KERDI-KEBA

csatlakozások, toldások szigetelésére falnál és padlónál



Schlüter®-KERDI-FLEX

szigetelő szalag dilatációs fugák közepén történő, fátyolmentes szigeteléséhez



Schlüter®-KERDI-KM

Csőátvezetések köré mandzsetta



Schlüter®-KERDI-KERECK

Előre gyártott külső sarok



Schlüter®-KERDI-KERECK

Előre gyártott belső sarok



Schlüter®-KERDI-FIX

alkalmas az illesztések leragasztására, szigetelésére, továbbá a Schlüter®-KERDI-szigetelő lemezek szegélylezésére.



Schlüter®-KERDI-COLL

egy kétkomponensű oldószermentes, akrilát-diszperziós alapú tömítő ragasztóanyag, mely cementes reaktív port tartalmaz. Alkalmos a Schlüter®-KERDI lemezek átlapolásainak összeragasztására és tömítésére.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

padlóösszefolyó-rendszer többrétegű szigetelése Schlüter®-KERDI vagy más vízlevezető rendszerbe való biztonságos bekötésére.