

4.12 Schlüter®-DILEX-HKW



HAJLATPROFIL

FALAK BELSŐ SARKAIHOZ

Alkalmazás és funkció

A Schlüter®-DILEX-HKW egy olyan hajlatprofil, ami a kerámia burkolatok belső sarkainak kedvező tisztítását lehetővé teszi.

A Schlüter®-DILEX-HKW komoly higiéniai követelményeket teljesít, ezáltal különösen alkalmas a nagyüzemi konyhákban, mosodákban és az élelmiszer-feldolgozó iparban való felhasználásra.

A Schlüter®-DILEX-HKW felveszi azokat a kisebb mozgásokat, amelyek a belső sarkoknál keletkeznek. Kiegészítőként véglezárók, valamint külső és belső sarkok kaphatók.

A Schlüter®-DILEX-HKW, mint hajlatprofil a falak belső sarkaihoz a padlóval való találkozásnál kombinálható a Schlüter®-DILEX-HK-val.

Anyag

A Schlüter®-DILEX-HKW újrahasznosított, kemény PVC-ből készült trapéz alakú lyukakkal stancolt rögzítő szárakból és kemény PVC-ből készült hajlatprofil, mely különböző színekben kapható.

Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:


A Schlüter®-DILEX-HKW hajlatprofil falak belső sarkainál vagy a padló és a fal találkozásánál használják többretegű habarcs alkalmazásánál.

A profil kemény PVC-ből készül, és a sarkoknál jelentkező kismértékű mozgásokat képes felvenni.



Az anyag gombákkal és baktériumokkal szemben rezisztens, és alkalmas az élelmiszerekkel való érintkezésre. Ugyancsak ellenáll az anyag a kerámia burkolatoknál szokványosan felmerülő vegyi terhelésnek.

Az anyag használhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi, mechanikai és egyéb igénybevételnek megfelelően tisztázni kell.

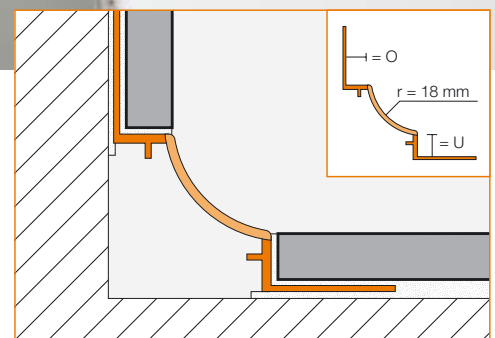



Feldolgozás

1. A Schlüter®-DILEX-HKW-t a csempe magasságának megfelelő méretben használjuk.
2. A trapéz alakú lyukakkal stancolt profilszár azon részeinél, amelyek felfekszenek, vigyük fel a csemperagasztót, és a profilt erősen nyomjuk bele, majd kenjük át a szárazakat.
3. A fal csempét a profilra mintegy két-milliméteres fugával rakjuk fel.
4. A profil és a csempe közötti fugát teljes egészében töltjük ki fugázó anyaggal.

Útmutatás

A Schlüter®-DILEX-HKW gombákkal és baktériumokkal szemben rezisztens, különleges ápolást és karbantartást nem igényel. Tisztítása a csempeburkolattal együtt történik a hagyományos tisztítószer alkalmazásával.

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ folyóméter Schlüter®-DILEX-HKW hajlatprofil szállítása trapézalakban kistancolt rögzítő szárazakkal belső falsarkokhoz és fal-/padlótalálkozásához kemény PVC-ből és a szárazakat összekötő kemény PVC-műanyagból készült vápával, valamint szakszerű beépítés a csempeburkolás során. A gyártó feldolgozásra vonatkozó feldolgozási előírásait figyelembe kell venni.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok az összekötő elemek és végelezők

- az egységárba be kalkulálандók.
- kiegészítőként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság az alsó U profilnál: _____ mm

Profilmagasság a felső O-profilnál: _____ mm

Szín: _____

Cikk-szám: _____

Anyag: _____ €/m

Bérlétszám: _____ €/m

Teljes díj: _____ €/m



Termék-áttekintés:

Schlüter®-DILEX-HKW

Színek: G = szürke, BW = fényes fehér, HB = világos bézs, PG = pasztellszürke

Termék hosszúság: 2,50 m

Színek	G	BW	HB	PG
U = 7 mm / O = 7 mm	•	•	•	•
U = 9 mm / O = 9 mm	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 11 mm	•	•	•	•
Külső sarok	•	•	•	•
Belső sarok (két kimenet)	•	•	•	•
Belső sarok (három kimenet)	•	•	•	•
Végelező	•			